


Selbstklebendes Dichtband

PCI Pecitape® WS


für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen

PCI[®]
Für Bau-Profis

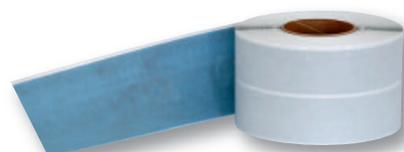

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmerduschen im Wohnbau, in Hotels, Seniorenheimen und Krankenhäusern.
- Für Außenbereiche, z. B. Balkone und Terrassen.
- Im Zusammenhang mit den Verbundabdichtungen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex F/W, dem Polyurethankleber PCI Collastic und den Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic W.

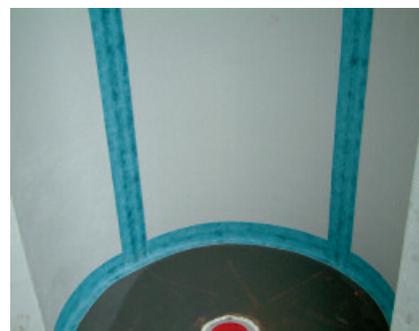

Mit PCI Pecitape WS können auch unkonventionelle Geometrien (hier Runddusche) schnell und sicher überarbeitet werden.

Produkteigenschaften

- **Basismaterial Butylkautschuk**, daher anschiessam und verformbar.
- **Selbstklebend**, dadurch einfache und sichere Verarbeitung.
- **Hohe Anhaftung** auf sauberen Untergründen.
- **Sofort funktionsfähig**, dadurch schneller Arbeitsfortschritt.



A brand of

BASF

We create chemistry

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

| | |
|----------------|--|
| Materialbasis | Selbstklebendes, vlieskaschiertes Butylband mit Abdeckfolie auf der Klebeseite |
| Farbe | grau |
| Breite | 100 mm |
| Lieferform | Karton mit 20-m-Rolle Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6136/7 |
| Lagerfähigkeit | ca. 24 Monate |
| Lagerung | kühl und trocken |

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Ölen, Fetten und sonstigen haftungsfeindlichen Rückständen sowie weitgehend eben sein. Die zu bearbeitende Bodenfläche reinigen und Verunreinigungen oder grobe

Unebenheiten im Übergangsbereich Wand/ Boden entfernen. Mit feinem Haarbesen abkehren oder absaugen. Die speziellen Vorgaben zur Untergrundvorbehandlung für die Produkte PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K

Rapid, PCI Apoflex W/F, PCI Collastic und PCI Pecilastic W sind zu berücksichtigen (siehe Technisches Merkblatt Nr. 177, 303, 306, 307, 146, 544 und 547).

Verarbeitung

■ a) In Verbindung mit flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen (PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F):

- 1 PCI Pecitape WS auf die benötigte Länge abrollen.
- 2 Schutzfolie abziehen und PCI Pecitape WS ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf den Untergrund kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten.
- 3 PCI Pecitape WS mit der entsprechenden Verbundabdichtung überarbeiten, sodass das Dichtband in die Abdichtungsschicht eingebunden ist.

b) In Verbindung mit Abdichtungsbahnen:


- 1 Abdichtungsbahn (PCI Pecilastic W) entsprechend des jeweiligen Technischen Merkblattes aufkleben; PCI Pecitape WS-Bahnen entgegen der herkömmlichen Methode stumpf stoßen (PCI Pecitape WS wird erst nach der Verlegung der Abdichtungsbahnen über Wand/ Boden-Anschlussbereiche und Stoßfugen geklebt).

- 2 PCI Pecitape WS auf die benötigte Länge abrollen.

- 3 Schutzfolie abziehen und PCI Pecitape WS ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf die Abdichtungsbahnen kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten.

c) Nachfolgende Verlegearbeiten:

- 1 Im Anschluss darauf kann die Verlegung von Fliesen und Platten vorgenommen werden.

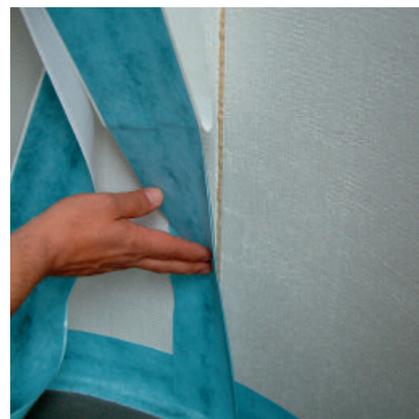

Schutzfolie abziehen und PCI Pecitape WS ohne Vorspannung mit kräftigem Druck aufkleben – fertig!

Bitte beachten Sie

- Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein.
- PCI Pecitape WS ohne Vorspannung einbauen. Ein zerstörungsfreies Abziehen des Bandes vom Untergrund ist anschließend nicht mehr möglich.
- Der Einsatz von PCI Pecitape WS ist nur in Bereichen zulässig in denen Wasser keine hydrostatischen Druck ausübt.

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flächendeckenden Entsorgungssystem für restentleerte Verkaufsverpackungen. DSD - Duales System Deutschland (Vertragsnummer 1357509) ist unser Entsorgungspartner. Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung über DSD entsorgt werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen und auch im Internet unter <http://www.pci-augsburg.eu/produkte/entsorgung/verpackungen.html>



Telefonischer PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

+49 (8 21) 59 01-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg

Fax +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg

Postfach 102247 · 86012 Augsburg

Tel. +49 (8 21) 59 01-0

Fax +49 (8 21) 59 01-372

www.pci-augsburg.de



zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem

**PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich**

Biberstraße 15 · Top 22

1010 Wien

Tel. +43 (1) 51 20 417

Fax +43 (1) 51 20 427

www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 · 8055 Zürich

Tel. +41 (58) 958 21 21

Fax +41 (58) 958 31 22

www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter

„Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.