


**TERRASYS** Alu-Unterkonstruktion Vario Plus

**NEU**


**TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus**

Die **TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus** ist ein schwarz eloxiertes Systemprofil, das dank ausgeklügelter Geometrie gleich mehrere Anwendungsfälle abdeckt. Dank der robusten Ausführung kann das Profil ganz variabel flach oder hochkant eingesetzt werden. Somit können in Kombination mit beko TERRASYS Stelzlager unterschiedlichste Aufbauhöhen realisiert werden. Die entsprechenden Verbinder sorgen mit der Edelstahlbohrschraube für eine einfache und stabile Montage.


Kompatibel mit beko®  
TERRASYS Stelzlager!

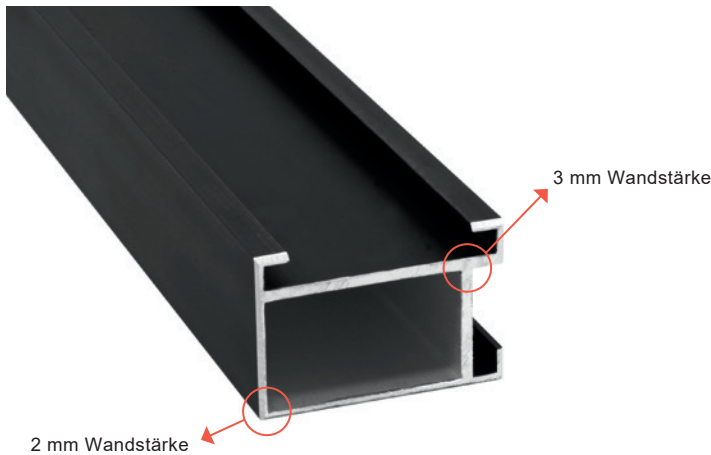

- + Hochkant und flach einsetzbar (Tragweite 130 bzw. 95 cm)
- + Endlos verlängerbar, kein Abfall
- + Gummihammer und Akkuschrauber reichen als Montagewerkzeug
- + Für sichtbare und unsichtbare Dielenbefestigung
- + Integrierter Abstand von 8 mm bei sichtbarer Dielenbefestigung
- + Hochkant und flach mit Ablaufrinne, um stehende Nässe zu vermeiden
- + Zur Montage verschiedenster Bodenbeläge geeignet
- + Kein Verzug der Unterkonstruktion (wie dies bei Holzriegeln der Fall sein kann)
- + Mit beko Stelzlager oder Pads kombinierbar
- + Stabil und robust
- + Einfaches Zuschneiden mittels Kreissäge, Stichsäge oder Metallhandsäge

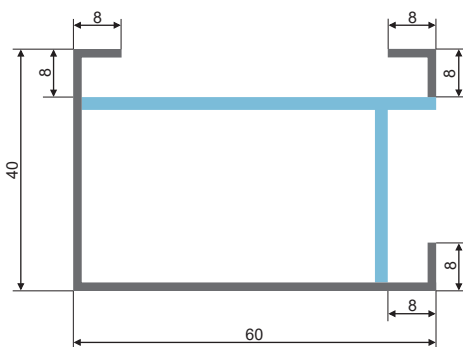


2 mm starke Wandung  
3 mm starke Wandung

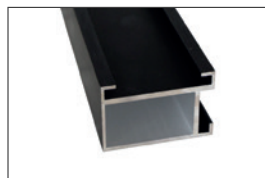

Aufbauhöhe 40 mm für die sichtbare Befestigung von Holz- oder WPC-Dielen. Tragweite 95 cm.



Aufbauhöhe 40 mm für die unsichtbare Befestigung von Holz- oder WPC-Dielen oder für die Verklebung von HPL- und Keramikbelägen, Feinsteinzeug, Fliesen u. v. m. Tragweite 95 cm.

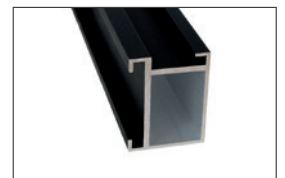

Aufbauhöhe 60 mm mit erhöhter Tragweite für die sichtbare bzw. unsichtbare Befestigung von Holz- oder WPC-Dielen. Tragweite 130 cm.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Inhalt	VPE
505 64 400	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus (Aluminium, schwarz eloxiert, 40 mm x 60 mm x 4 m)	4 m	150 St.	*
505 64 200	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus (Aluminium, schwarz eloxiert, 40 mm x 60 mm x 2 m)	2 m	150 St.	8

\* Nur komplette Palette, sortenrein möglich.


## TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus

### TERRASYS Systemverbinder Vario Plus

Die **TERRASYS Systemverbinder Vario Plus** lassen im Hinblick auf die Terrassenform keinen Wunsch offen. Dank **einfachster Montage** werden die Systemverbinder in die Aluminiumprofile eingetrieben. Hierzu empfehlen wir vorsichtige und gleichmäßige Schläge mit einem Gummihammer.



**TERRASYS Längsverbinder**  
Vario Plus



**TERRASYS T-Verbinder flach**  
Vario Plus



**TERRASYS T-Verbinder hochkant**  
Vario Plus

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 64 901	TERRASYS Längsverbinder Vario Plus (Kunststoff, schwarz, zur endlosen Verlängerung)	25 St.
505 64 902	TERRASYS T-Verbinder Vario Plus flach (Kunststoff, schwarz, zur flachen Montage)	25 St.
505 64 903	TERRASYS T-Verbinder Vario Plus hochkant (Kunststoff, schwarz, zur hochkant Montage)	25 St.
101 155 25	TERRASYS Bohrschraube (5,5 mm x 25 mm, Linsenkopf mit Flansch, schwarz)	100 St.



**TERRASYS Bohrschraube**  
Linsenkopf mit Flansch

### TERRASYS Entkopplungsband EPDM

Das **TERRASYS Entkopplungsband EPDM** erfüllt gleich zwei Funktionen: Zum einen eignet es sich ideal als **Antirutsch-Montagehilfe**, da ein **Verrutschen der Terrassenbeläge verhindert** wird. Zum anderen dient das **TERRASYS Entkopplungsband EPDM** bei nicht durchgängig geschraubten Bodenbelägen als **Trittschalldämmung**.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
262 001 6510	TERRASYS Entkopplungsband EPDM (selbstklebend, schwarz, 65 mm x 1 mm x 10 m)	20 St.

